

# INURES S.A DE C.V

## INDUSTRIAL DE EMPAQUES

Tel. (01 55) 2156 4595 \* 2156 0267 \* 2156 0341 Fax 2156 0269 México D.F.

e-mail. [ventas@inures.com.mx](mailto:ventas@inures.com.mx) \* [inures@prodigy.net.mx](mailto:inures@prodigy.net.mx)

Web. [www.inures.com.mx](http://www.inures.com.mx)


### **Empaquetadura Teflon-Grafito (Gptfe)**

Fabricado desde fibras de PTFE Grafito (gPTFE).  
Empaquetadura suave con baja densidad, no tiene partículas libres de grafito en la superficie por lo tanto no puede ocurrir contaminación.

#### Aplicaciones

Para uso en bombas, válvulas, ejes reciprocantes y rotatorios, mezcladores y agitadores. Especialmente diseñado para ejes de alta velocidad y altas temperaturas que son normalmente especificados para el PTFE virgen. Su uso es seguro para todas las aplicaciones de bombas en la industria química con excepción de metales fundidos, fluoruro, y otros óxidos fuertes.

Buen desempeño en agua, vapor, derivados de petróleo, aceite vegetal y solventes.

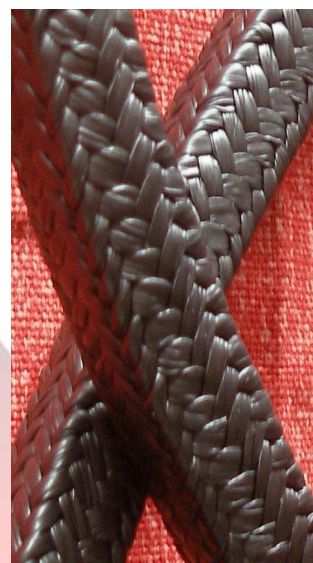

PARAMETROS	
Presión (Rotatorio/ Centrifugo)	300 PSI
Velocidad del Eje	3000 PPM
Temperatura	-150°C ~ 280°C
RANGO PH	0~14



INURES S.A DE C.V.