

INURES S.A DE C.V


INDUSTRIAL DE EMPAQUES

Tel. (01 55) 2156 4595 * 2156 0267 * 2156 0341 Fax 2156 0269 México D.F.

e-mail. ventas@inures.com.mx * inures@prodigy.net.mx

Web. www.inures.com.mx

Juntas Enchaquetadas de PTFE

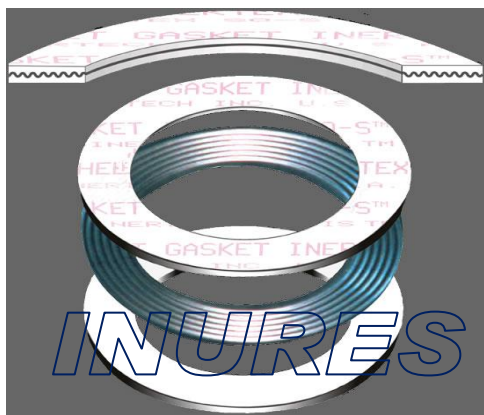

Diseñadas para proporcionar un sellado efectivo en servicios corrosivos, donde se cuente con bridas recubiertas con vidrio, hacer, cerámica, plástico y tubos de vidrio con terminales cónicas.

Las juntas enchaquetadas de teflón rellenas incluyen juntas tipo:

- CORTADAS
- FRESADAS
- FORMADAS

Todas con chamarra de teflón de 0.020" de espesor. En tipo CRT y CLT.



Las juntas Cortadas o Fresadas parten de un cilindro sólido de teflón y se pueden fabricar desde 1/2" hasta 10" de diámetro. En medida estándar o ANSI.

Las juntas Formadas se fabrican de 12" en adelante y para configuraciones irregulares en cabezas de tanque y entrada hombre, estas juntas presenta unión soldada sin rebordes. Para equipo PFAUDLER, GLASCOTE o ESPECIALES.

EL tipo CLT consiste de asbesto comprimido entre dos capas de no asbesto afieltrado.

Para presiones menores a 20 Kgs/cm.

El tipo CRT consiste de un anillo corrugado de acero al carbón entre dos capas de no asbesto afieltrado.

Para presiones mayores a 20 Kgs/cm.

CONDICIONES DE TRABAJO

TEMPERATURA -195°C ~ 260°C

P.H. 0-14



INURES S.A DE C.V.